



Detector de movimiento interior y presencia

OA-AXIST

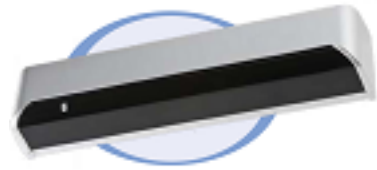

- ☐ 1.White
- ☐ 2.Brown
- ☐ 3.Green
- ☐ 4.Yellow
- ☐ 5.Pink (+)
- ☐ 6.Blue (-)
- ☐ 7.Red (+)
- ☐ 8.Black (-)

BLANCO
MARRÓN
VERDE
AMARILLO
ROSA
AZUL
ROJO
NEGRO

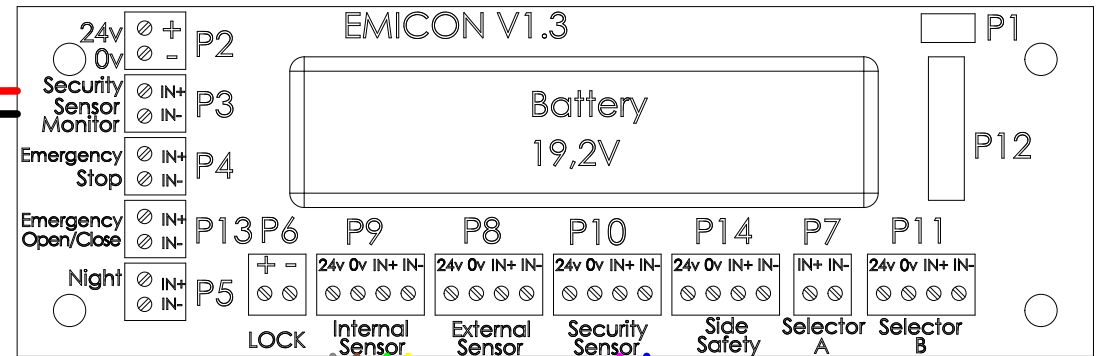

PARÁMETRO DE PROGRAMACIÓN (MI50/100N)

- 18 Sensor de Presencia en Modo Supervision (MONITORING)
Valor 1 = Modo SUPERVISIÓN activado
- 19 Sensor de Movimiento Interior (INTERNAL SENSOR)
Valor 0 = NA (normalmente abierto)
- 21 Sensor de Presencia-Seguridad (SECURITY SENSOR)
Valor 1 = NC (normalmente cerrado)

INTERRUPTORES DIPSWITCH															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, LAS DIMENSIONES SON EN MILIMETROS		ACABADO:		SIN ESCALA		REVISION: __	
ACABADO SUPERFICIAL:		--		C:\Documents and Settings\Miguel PO\Escritorio\dx136.bmp			
TOLERANCIAS:							
DISEÑADO POR:		NOMBRE		CARGO		FECHA	
REVISADO POR:				INGENIERO		--/--/----	
APROBADO POR:				INGENIERO		--/--/----	
				GERENTE		--/--/----	
				MATERIAL:		NOMBRE:	
						EMICON <--> OA-AXIST interior	
						DWG NO. --	
						A4	
		ANCHD:		SCALA HOJA: 1:2		SHEET 1 OF 2	