

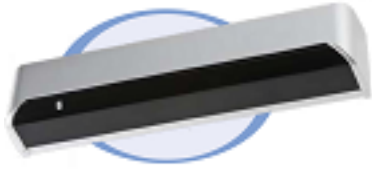


Detector de movimiento exterior y presencia

OA-AXIS T

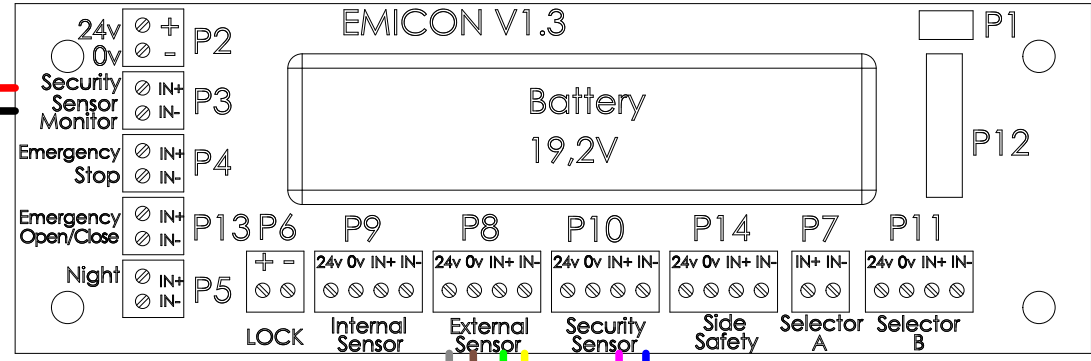

- 1. White
- 2. Brown
- 3. Green
- 4. Yellow
- 5. Pink (+)
- 6. Blue (-)
- 7. Red (+)
- 8. Black (-)

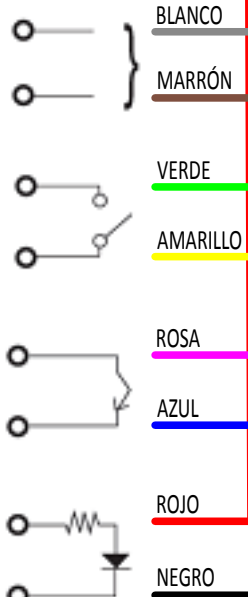

PARÁMETRO DE PROGRAMACIÓN (MI50/100N)
 18 Sensor de Presencia en Modo Supervision (MONITORING)
 Valor 1 = Modo SUPERVISIÓN activado
 20 Sensor de Movimiento Exterior (EXTERNAL SENSOR)
 Valor 0 = NA (normalmente abierto)
 21 Sensor de Presencia-Seguridad (SECURITY SENSOR)
 Valor 1 = NC (normalmente cerrado)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										●	●	●	●		

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, LAS DIMENSIONES SON EN MILIMETROS ACABADO SUPERFICIAL:		ACABADO:	SIN ESCALA		REVISION: --
TOLERANCIAS:		--	C:\Documents and Settings\Miguel PCI\Escritorio\dx136.bmp		
DISEÑADO POR:	NOMBRE:	CARGO:	FECHA:	NOMBRE: EMICON <-> OA-AXIS T exterior	
REVISADO POR:		INGENIERO	__/__/____		
APROBADO POR:		INGENIERO	__/__/____		
		MATERIAL:	DWG NO.:		A4
		ANCHO:	SCALA HOJA: 1:2		SHEET 1 OF 2