
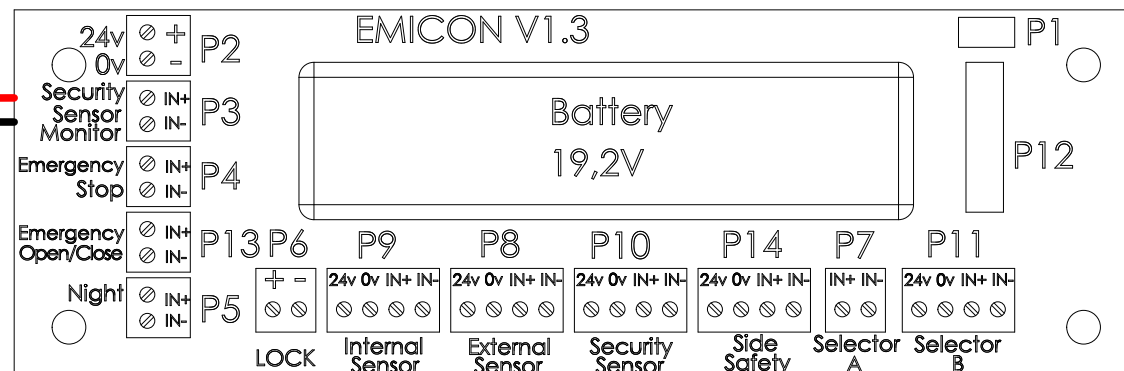


Detector de movimiento interior y presencia

OA-AXIS T

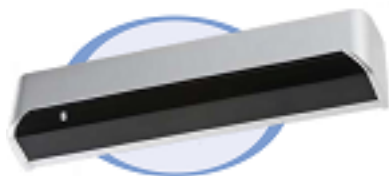

PARÁMETRO DE PROGRAMACIÓN (MI50/100N)

18 Sensor de Presencia en Modo Supervision (MONITORING)

Valor 1 = Modo SUPERVISIÓN activado

19 Sensor de Movimiento Interior (INTERNAL SENSOR)

Valor 0 = NA (normalmente abierto)

21 Sensor de Presencia-Seguridad (SECURITY SENSOR)

Valor 1 = NC (normalmente cerrado)

INTERRUPTORES DIPSWITCH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, LAS DIMENSIONES SON EN MILIMETROS
ACABADO SUPERFICIAL:

TOLERANCIAS:

ACABADO:

--

SIN ESCALA

REVISION: --




NOMBRE	CARGO	FECHA
DISEÑADO POR:	INGENIERO	--/--/----
REVISADO POR:	INGENIERO	--/--/----
APROBADO POR:	GERENTE	--/--/----
MATERIAL:		
ANCHO:		

NOMBRE:	EMICON <--> OA-AXIS T interior
DWG NO.	--
SCALA HOJA: 1:2	SHEET 1 OF 2

A4


Detector de movimiento exterior y presencia

OA-AXIS T

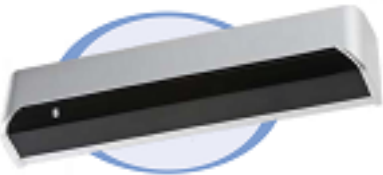

- 1.White
2.Brown
3.Green
4.Yellow
5.Pink (+)
6.Blue (-)
7.Red (+)
8.Black (-)

BLANCO
MARRÓN
VERDE
AMARILLO
ROSA
AZUL
ROJO
NEGRO

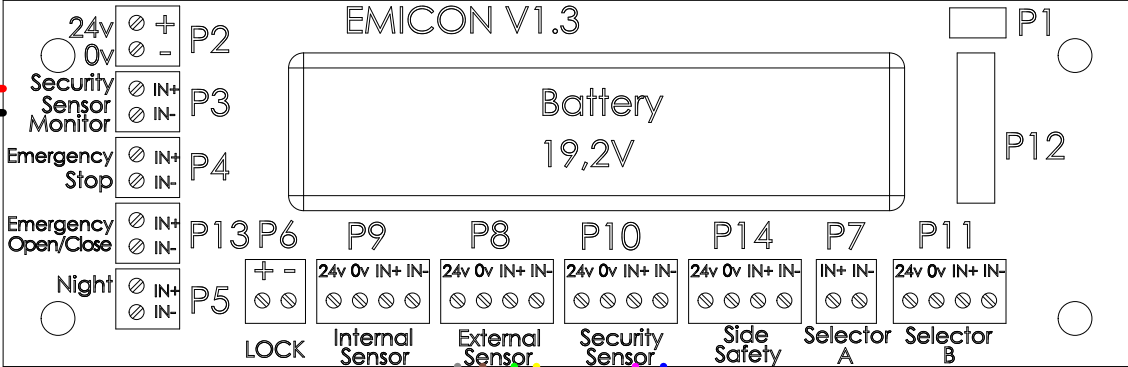

PARÁMETRO DE PROGRAMACIÓN (MI50/100N)

- 18 Sensor de Presencia en Modo Supervisión (MONITORING)
Valor 1 = Modo SUPERVISIÓN activado
20 Sensor de Movimiento Exterior (EXTERNAL SENSOR)
Valor 0 = NA (normalmente abierto)
21 Sensor de Presencia-Seguridad (SECURITY SENSOR)
Valor 1 = NC (normalmente cerrado)

INTERRUPTORES DIPSWITCH															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, LAS DIMENSIONES SON EN MILIMETROS ACABADO SUPERFICIAL:		ACABADO:		SIN ESCALA		REVISION: --	
TOLERANCIAS:		--					
DISEÑADO POR:		INGENIERO		FECHA: --/--/----		NOMBRE:	
REVISADO POR:		INGENIERO		FECHA: --/--/----		EMICON <--> OA-AXIS T exterior	
APROBADO POR:		GERENTE		FECHA: --/--/----		DWG. NO. --	
MATERIAL:				DWG. NO. --		A4	
ANCHO:				SCALA HOJA: 1:2		SHEET 1 OF 2	

Detector de movimiento interior y presencia

OA-AXIS T interior


- ☐ 1.White
- ☐ 2.Brown
- ☐ 3.Green
- ☐ 4.Yellow
- ☐ 5.Pink (+)
- ☐ 6.Blue (-)
- ☐ 7.Red (+)
- ☐ 8.Black (-)

BLANCO
MARRÓN
VERDE
AMARILLO
ROSA
AZUL
ROJO
NEGRO

OA-AXIS T exterior

- ☐ 1.White
- ☐ 2.Brown
- ☐ 3.Green
- ☐ 4.Yellow
- ☐ 5.Pink (+)
- ☐ 6.Blue (-)
- ☐ 7.Red (+)
- ☐ 8.Black (-)

BLANCO
MARRÓN
VERDE
AMARILLO
ROSA
AZUL
ROJO
NEGRO

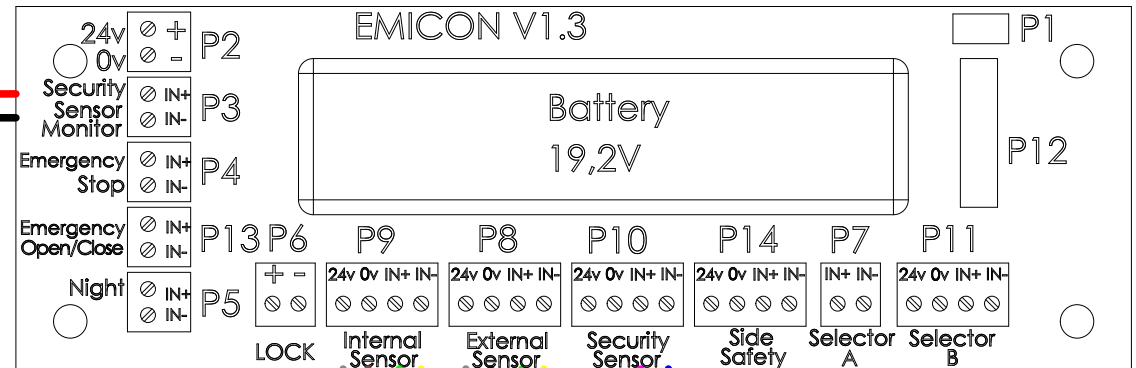

PARÁMETRO DE PROGRAMACIÓN (MI50/100N)

- 18 Sensor de Presencia en Modo Supervision (MONITORING)
Valor 1 = Modo SUPERVISIÓN activado
- 19 Sensor de Movimiento Interior (INTERNAL SENSOR)
Valor 0 = NA (normalmente abierto)
- 20 Sensor de Movimiento Exterior (EXTERNAL SENSOR)
Valor 0 = NA (normalmente abierto)
- 21 Sensor de Presencia-Seguridad (SECURITY SENSOR)
Valor 1 = NC (normalmente cerrado)

SIN ESCALA

REVISION: --



NOMBRE:

EMICON <--> OA-AXIS T interior + exterior + con doble seguridad

DWG NO.

A4

SCALA HOJA: 1:2

SHEET 1 OF 2