


IXIO-DT1



Detector de movimiento y presencia interno y externo

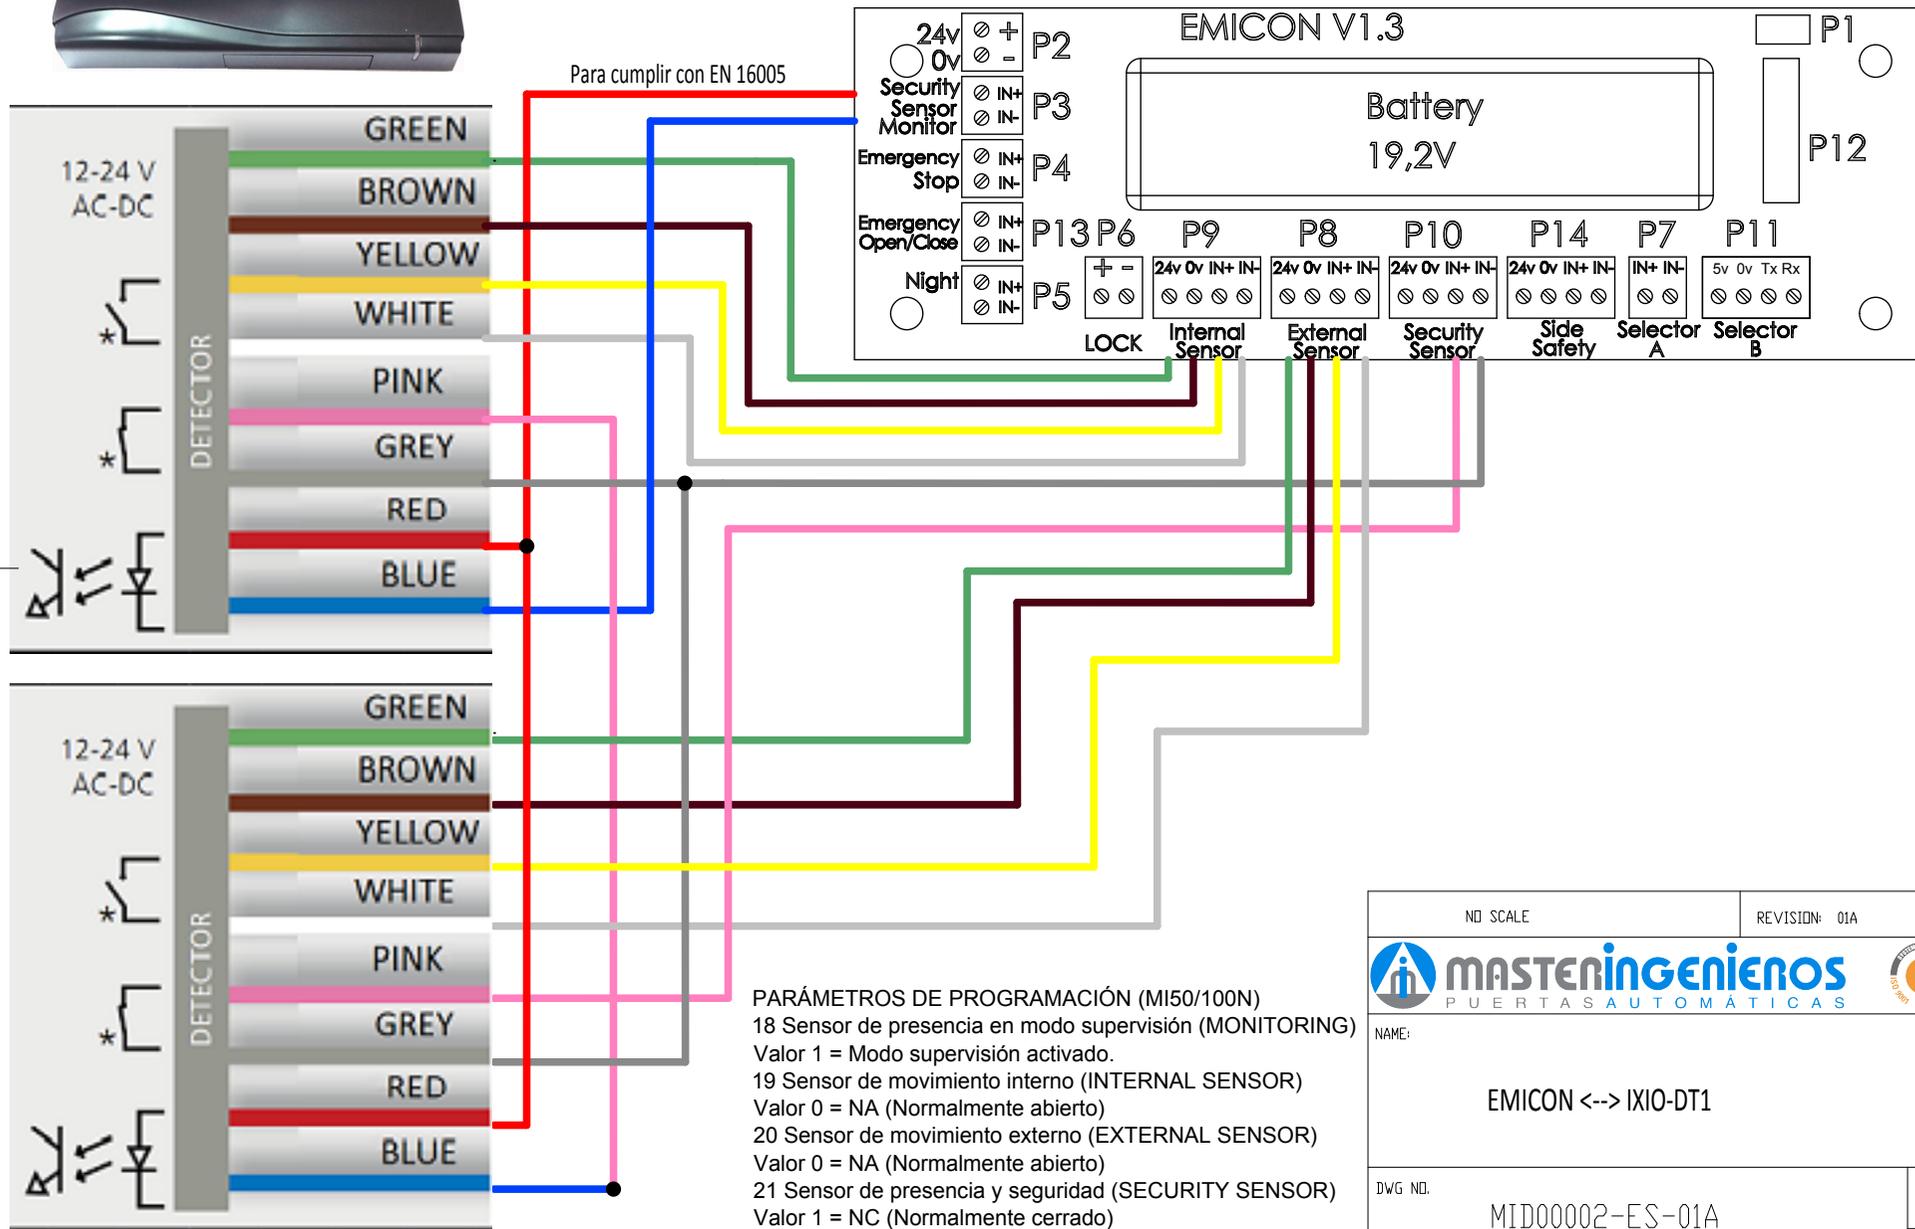

PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN (MI50/100N)
 18 Sensor de presencia en modo supervisión (MONITORING)
 Valor 1 = Modo supervisión activado.
 19 Sensor de movimiento interno (INTERNAL SENSOR)
 Valor 0 = NA (Normalmente abierto)
 20 Sensor de movimiento externo (EXTERNAL SENSOR)
 Valor 0 = NA (Normalmente abierto)
 21 Sensor de presencia y seguridad (SECURITY SENSOR)
 Valor 1 = NC (Normalmente cerrado)

NO SCALE		REVISION: 01A
NAME: EMICON <--> IXIO-DT1		
DWG NO. MID00002-ES-01A		A4
SHEET 1 OF 1		